

IP Камера цилиндрическая 5МР WDR Starlight с моторизованным ВФ объективом и ИК подсветкой

IPC2325EBR5-DUPZ



Особенности

Оптика

- Супернизкая освещённость по технологии Super starlight
- Переключение режимов День/Ночь
- Умная ИК, с дальностью подсветки до 50 м
- WDR до 120 дБ (Широкий динамический диапазон)
- 2-х/3-хмерное динамическое шумоподавление (2D/3D DNR)

Сжатие

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Встроенные алгоритмы аналитики
- Три потока
- ROI (Регионы интересов)
- Режим коридора 9:16
- Настраиваемые титры OSD

Сеть

- Соответствие ONVIF

Исполнение


- Поддержка питания PoE
- Широкий диапазон рабочих температур: -35°C...60°C (-31°F...140°F)
- Широкий диапазон питающих напряжений ±25%
- IP67

Спецификация

IPC2325EBR5-DUPZ	
Камера	
Сенсор	1/2.7", прогрессивного сканирования, 5.0 мегапикселя, КМОП
Объектив	2.7... 13.5 мм , моторизованный с автофокусировкой AF
Угол обзора (Г)	104.2°... 28.3°(Г)
Затвор	Авто/Ручной, 1...1/100000 с
Минимальная освещённость	Цвет: 0.001 Lux (F1.2, AGC вкл) 0 люкс с ИК
День/Ночь	ИК-отсекающий фильтр с автопереключением (ICR)
Цифровое шумоподавление	2-х и 3-хмерное динамическое шумоподавление (2D/3D DNR)
Сигнал/шум	>52 дБ
Дистанция ИК	до 50 м (164 ft)
Антитуман	Цифровой антитуман
WDR (Широкий динамический)	120dB
Видео	
Сжатие видео	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Профиль H.264	Baseline profile, Main Profile, High Profile
Частота кадров	Основной поток: 5 МП (2592 x 1944): до 20 fps, 4 МП (2560 x 1440): до 30 fps, 3 МП (2048x 1536): до 30 fps, 2 МР (1920 x 1080): до 30 fps; Субпоток: 2 МП (1920 x 1080): до 30 fps; Третий поток: D1 (720 x 765): до 30 fps
Режим коридора 9:16	Поддерживается
Компенсация яркого света	Поддерживается
Компенсация фонового света	Поддерживается
Экранные титры (OSD)	до 8 полей
Маска приватности	до 8 областей
Регионы интересов (ROI)	до 8 областей
Обнаружение движения	До 4 областей
Аналитика	
Обнаружение поведения	Вторжение, пересечение линии, обнаружение движения
Обнаружение исключений	Обнаружение звука
Интеллектуальная	Обнаружение лиц, расфокусировка, изменение сцены
Статистический анализ	Подсчёт людей
Общие функции	Водяной знак, фильтр IP адресов, аварийная сигнализация, вход тревоги, выход тревоги, политика доступа, защита ARP, аутентификация RTSP, аутентификация пользователя
Аудио	
Аудио сжатие	G.711
Двусторонняя аудиосвязь	Поддерживается
Подавление	Поддерживается
Частота дискретизации	8 кГц

Хранилище	
Оконечное хранилище	микро SD, до 128 ГБ
Сетевое хранилище	ANR
Сеть	
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP
Совместимость для	ONVIF(Profile S, Profile G), API
Интерфейс	
Вх/вых аудио	Вход: импеданс 35 кОм; амплитуда 2 В [п-п]
	Выход: импеданс 600 Ом; амплитуда 2 В [п-п]
Вх/вых тревоги	1/ 1
Сеть	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Общие	
Питание	12 V DC±25%, PoE (IEEE802.3 af)
	Энергопотребление: до 10 Вт
Габариты (Д × Ш × В)	253.4 × 86.4 × 78.7 мм (10.0" × 3.4" × 3.1")
Масса	0.58 кг (1.28lb)
Рабочие условия	-35°C...+60°C (-31°F...140°F), Влажность :10%~ 90% RH(без конденсата)
Пылевлагозащита	IP67

Размеры

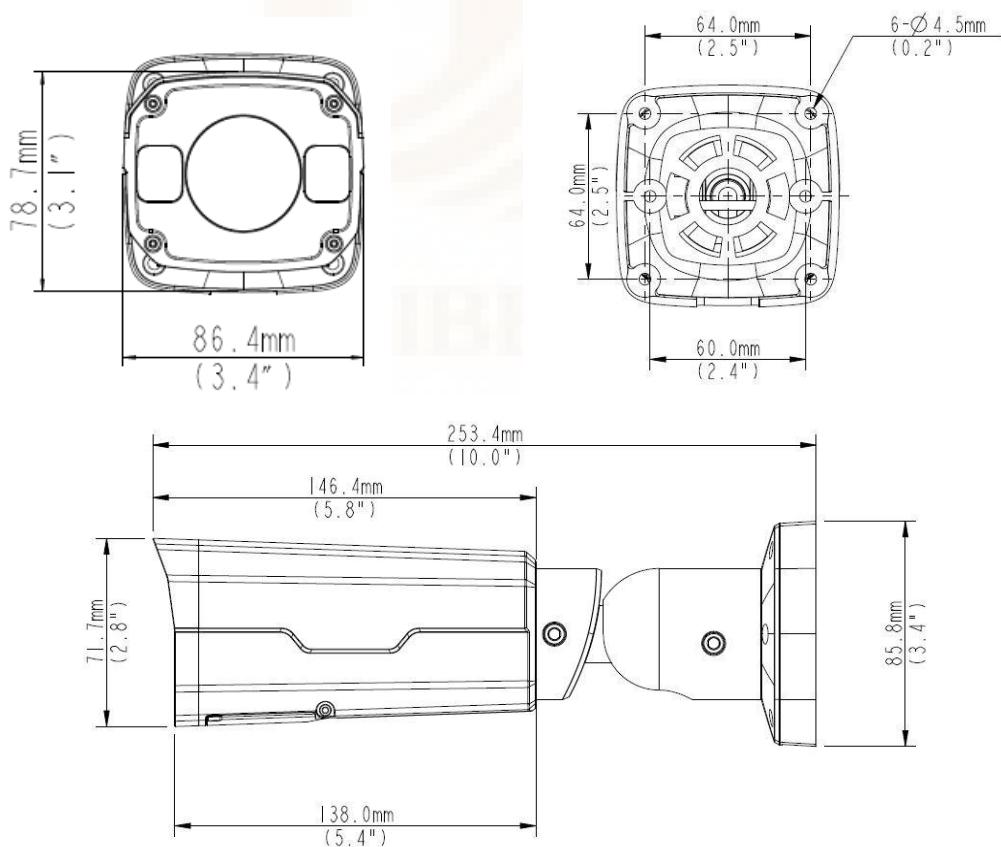

Принадлежности

Способ монтажа	Принадлежности	Описание
Настенный монтаж	\	Монтажный фланец включён в поставку
Потолочный монтаж	\	Монтажный фланец включён в поставку
Монтаж на балку	TR-UP06-A-IN	Пригоден для использования вне помещений
Монтаж на опору	TR-UP06-A-IN	Пригоден для использования вне помещений

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

South Tower, Building 10, Wanlun Science Park, 88 Jiangling Road, Hangzhou, P.R.China 310051

Email : overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2017 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

* Спецификация и доступность продукта могут быть изменены без предупреждения.



UNIBELUS