



Автоматические выключатели серии BA 47-19 предназначены для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания (сверхтоков), а также для осуществления оперативного управления участками электрических цепей. Выключатели выпускаются с защитными характеристиками B, C, D, а также в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнении. Монтаж осуществляется на DIN-рейку 35 мм. Производитель гарантирует соответствие выпускаемых автоматических выключателей стандартам IEC60898.


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Материал корпуса изготовлен из самозатухающего пластика, повышенной прочности.
- Внутри автомата установлена металлическая пластина, предохраняющая корпус от прогорания.
- Номинальная отключающая способность 6 kA.
- Диапазон рабочих температур от - 40° до +50°С.
- Индикатор положения контактов.
- Удобство и простота монтажа.
- Насечки на контактах, исключающие перегрев и оплавление проводов за счёт надёжной фиксации в местах присоединения.
- Гарантия 1 год.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значение	
Номинальный ток, А	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63	
Номинальное напряжение, В	1P - 230	2P, 3P, 4P - 400/415
Количество полюсов	1, 2, 3, 4	
Частота тока сети, Гц	50/60	
Степень защиты	IP20	
Кривая отключения	B, C, D	
Наличие серебра, гр	1-32А - 0,09	40-63А - 0,14
Электрическая износостойкость	6 000	
Механическая износостойкость	20 000	
Макс. сечение провода	25 мм²	

ВРЕМЯ - ТОКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

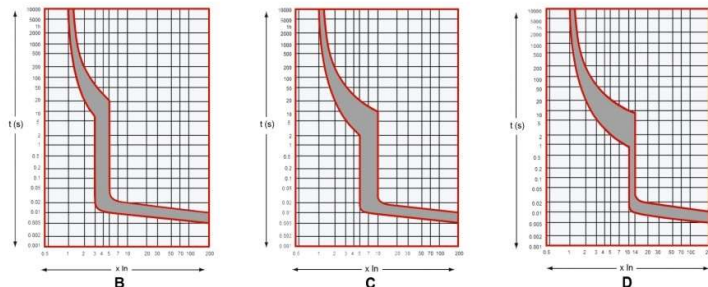

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

