Видеорегистратор для транспорта

MVR-210

ViPRO (Тайвань)

Назначение

MVR-210 представляет собой экономичный 5 канальный гибридный мобильный цифровой видеорегистратор, специально разработанный для эксплуатации на транспортных средствах (ТС). Он оснащён высокоскоростным процессором и встроенной операционной системой, совмещающей наиболее продвинутую технологию сжатия H.264 и технологию позиционирования GPS. MVR-210 поддерживает запись в форматах 720p, WD1, HD1, и CIF, запись информации о перемещении транспортного средства, локальное воспроизведение и аналитику. Регистратор характеризуется простотой установки и обслуживания, а также высокой надёжностью.

Особенности

- Поддержка 4 аналоговых каналов WD1 + 1 канал 720P IP
- Поддержка двух SD карт для записи (до 256ГБ)
- Ативибрационная защита при любой инсталляции на 360°
- Встроенная GPS навигация с записью расположения
- Поддержка архивирования по USB2.0
- Поддержка технологии восстановления данных.

Технические характеристики

Модель		MVR-210
Функции		Отображение, Запись, Воспроизведение, Месторасположение
Система	ОС	Linux 3.0.8
	Режимы управления	Мышь, CP4, Простая Проверка
Видео	Входы	4 канала WD1 + 1 канал 7203
	Выход	1 канал
	Общие ресурсы	100/120 fps при WD1 + 30 fps при 720P
	Стандарт видеосигнала	Уровень 1Впп, Входной импеданс 75Ом
Аудио	Вход	5 каналов (1 канал аудио от IP камеры)
	Выход	1 канал
	Стандарт аудиосигнала	Уровень 2Впп, Входной импеданс 4.7кОм
Дисплей	Деление экрана	1/4/9
	OSD	Информация GPS, тревоги, номер ТС, скорость, дату/время
	Отображение	Полупрозрачный GUI
Запись	Видео/Аудио	Видео: H.264, Аудио: ADPCM
	Разрешение изображения	PAL: WD1(928x576), WHD1(928x288), WCIF(464x288), D1(704x576), HD1(704x288), CIF(352x288); NTSC: WD1(928x480), WHD1(928x240), WCIF(464x240), D1(704x480), HD1(704x240),CIF(352x240);

СП «Унибелус» ООО
220033, Беларусь, г. Минск, ул. Нахимова, 17
Тел. (017) 330-15-05, Факс (017) 330-15-30
info@unibelus.com | www.unibelus.com

		Digital:720P(1280x720)
	Качество изображения	1…8 уровней регулировки
	Режимы записи	По загрузке/Вручную/Расписание/Тревога
	Предзапись	0…60 минут
	Постзапись	0…30 минут
	Зеркало/Двойная запись	Поддерживается
Воспроизведение	Каналы воспроизведения	1 канал локального воспроизведения
	Режимы поиска	Дата/Время, канал, событие
Ethernet	Ethernet IP камеры	6-пиновый DJ (100M x 1, PON источник питания)
Местоположение	GPS	Трекинг местоположения, измерение скорости, и синхронизация времени (опционально)
Хранилище	SD карта	2 SD карты (до 128 ГБ каждая)
Интерфейсы	USB	USB 2.0 x 1
	RS232	RS232 x 1
	Сенсоры	8 входов, 2 выхода
	Скорость	1 канал импульсного измерения скорости
	Интерком	1 микрофонный интерфейс
	Панель	CP4 (Мультифункциональная панель) опционально
Электрические параметры	Вход	8…36 VDC, сигнал зажигания
	Выход	5V, 500мА для внешних устройств
	Энергопотребление	29Вт (максимально), 0Вт в режиме ожидания
Механические параметры	Пылевлагозащита	IP54
	Габариты	167.3 x 146.3 x 54.1 мм
	Масса	0,83 кг
Условия окружающей среды	Рабочая температура	-40°C…70°C с обогревателем -10°C…70°C RH 8%...90% (без конденсата)
ПО для ПК		VMS II
Сертификаты	EU/USA	CE, FCC

Габариты, мм.

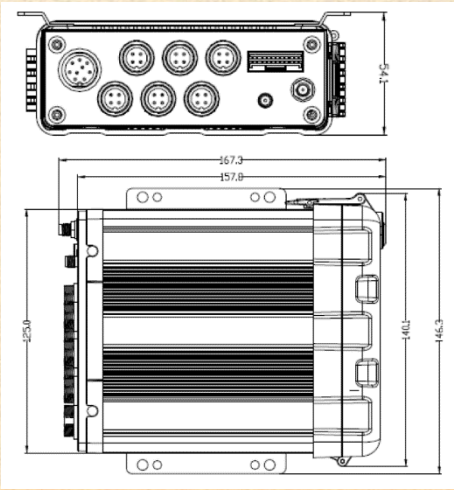

СП «Унибелус» ООО
220033, Беларусь, г. Минск, ул. Нахимова, 17
Тел. (017) 330-15-05, Факс (017) 330-15-30
info@unibelus.com | www.unibelus.com