
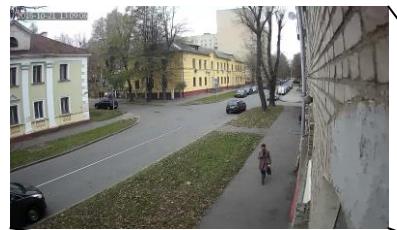


## Структурная схема системы видеонаблюдения для дошкольного учреждения

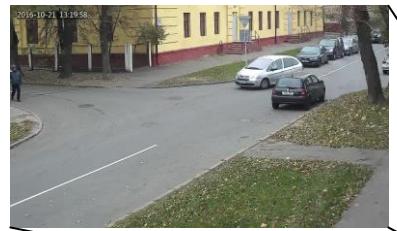

Грозозащита I-Pro Gigabit PoE+  
Защищает камеру от помех и  
перенапряжений на линии, вызванных  
колебаниями атмосферных электромагнитных  
полей. Устанавливается в монтажную коробку  
камеры

IPC2124LR3-PF40M-D  
Камера со стандартным углом обзора.  
Применяется для просмотра территории.  
№1,5,6,9,10,14,19,20,22,23,25,26 на схеме

IPC2124LR3-PF28M-D  
Камера с широким углом обзора.  
Применяется для просмотра  
пространства перед входами.  
№2,3,4,7,8,11,12,13,15,16,17,18,21,24  
на схеме

Монитор и мышь для управления системой  
могут быть вынесены на расстояние 10 м от  
шкафа с оборудованием. Мыши входят в  
комплект поставки видеорегистратора

### Комплект шкафа телекоммуникационного в составе:

- ШТК-М-27.6.8-1AAA
- R-10-7S-FI-440-Z
- R-10-Cord-C13-S-3
- ГКО-У
- КВ-Щ-55.420A
- КМ-1-50
- ПЗ-ШТК-М
- СВ-45
- УО-45
- R-FAN-2T



GS-4210-8P2S (120 W)

SPS. 2000.ADV RT2 +  
BEM for SPS.ADV RT2 1500/2000 9Ah  
Источник бесперебойного питания с  
аккумуляторным расширением.  
Обеспечивает работу системы при  
отключении электропитания

В сеть  
Интернет