




Витая пара (LAN-кабель) 4-парный

TWT-5EUTP

Lmaster Limited

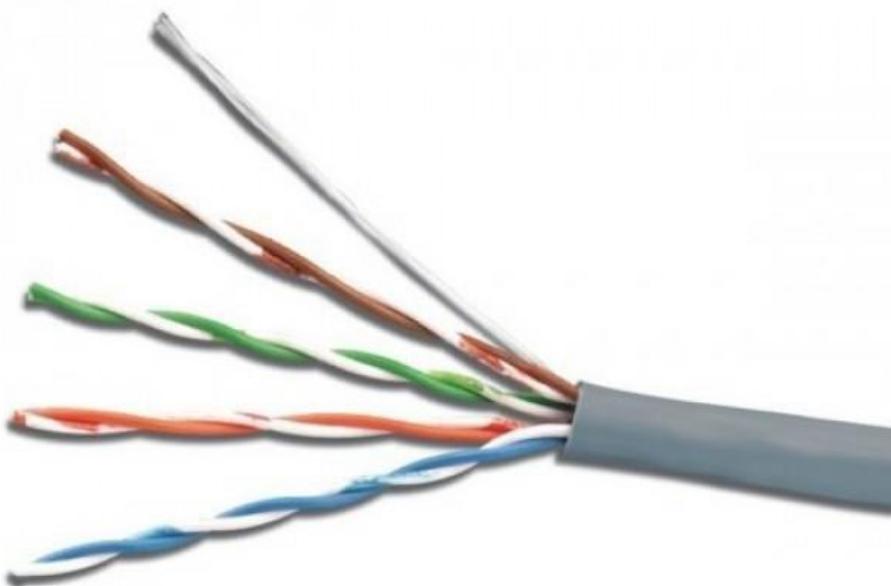

Назначение

Витая пара для построения компьютерных сетей

Конструкция

Четырехпарный кабель UTP имеет следующую конструкцию:

Проводник - сплошная медная жила диаметром 24AWG имеет изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности). Два проводника составляют одну витую пару, в целом же, кабель состоит из четырех пар, скрученных с различным, специально подобранным шагом. Для удобства разделки кабеля под оболочку укладывается разрывная нить, при вытягивании которой образуется продольный разрез. На оболочке кабеля нанесены





последовательные метровые метки длины. Результаты тестирования кабельной линии, состоящей полностью из компонентов TWT - модуль, патч-панель и кабель - подтвердили отличное качество тестируемой продукции. Линия имеет значительный запас по всем параметрам, в диапазоне рабочих частот (1-100 МГц) передаточные характеристики кабеля превосходят граничные значения, определяемые стандартом.

Технические характеристики

- Цвет оболочки Серый
- Материал оболочки ПВХ (полихлорвинилхлорид)
- Материал изоляции HDPE (полиэтилен высокой плотности)
- Диаметр медной жилы 24 AWG
- Тип проводника Solid (сплошной)
- Диаметр кабеля 5,3 мм
- Уровень пожаробезопасности СМ (кабель общего применения)
- Рабочий диапазон температур до +750С
- Количество метров в коробке 305 м
- NVP 66%
- Частотный диапазон 1-100 МГц

