



СП «Унибелус» ООО

220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чеботарёва, 7а

<https://unibelus.by/>

info@unibelus.com


+375 (29/44/25) 500-2000

+375 17 330-15-05



ПАСПОРТ

Шкаф видеонаблюдения Варта Бокс-8/16П (ШТР-Н-17U-5х2.55- 2.0.1.1)

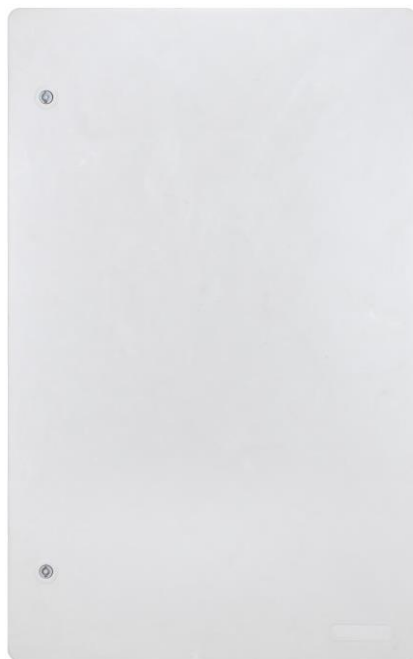

<https://www.unibelus.by/itm/K83311>





Назначение

Шкаф предназначен для применения в составе системы видеонаблюдения для размещения внутри помещений. Позволяет осуществить подключение и питание до 8 камер видеонаблюдения.

Особенности

Промышленное исполнение установленного оборудования

Шкаф выполнен из композитных материалов

Высокая энергоэффективность

Гарантия 24 месяца

Встроенный полностью укомплектованный оптический кросс на 8 Duplex LC.

Встроенные аккумуляторные батареи сроком службы до 12 лет

Комплект крепежа на стену и столб в комплекте

Оптические и медные патч-корды в комплекте.

Полностью готовое к подключению решение, без необходимости проведение внутреннего монтажа оборудования.

Время автономной работы от резервного источника питания: не менее 2 часов при подключении общей нагрузки до 160 Вт

Мощность PoE встроенного коммутатора: 15 Вт/порт





Технические характеристики

- Исполнение Внутренний
- Степень пылевлагозащиты корпуса шкафа IP54
- Встроенная система подогрева АКБ и защита от выпадения конденсата Нет
- Число подключаемых камер по умолчанию 8
- Порты 10/100Мбит/сек RJ-45 с PoE 16 (15Вт/порт)
- Порты 10/100/1000Мбит/сек RJ-45 с PoE Нет
- Порты 1Гбит/сек SFP 4
- Порты 1Гбит/сек SFP/RJ-45 комбо Нет
- Производитель сетевого коммутатора Lantech
- Функциональный уровень сетевого коммутатора L2
- Работа в составе РСМОБ Как дополнительный коммутатор
- Бюджет мощности PoE 240 Вт
- Число укомплектованных портов Duplex LC в оптическом кроссе 8
- Максимальная выходная мощность источника питания 240 Вт
- Максимальная мощность нагрузки для автономной работы до 120 мин 160 Вт
- Встроенные устройства защиты линий данных от перенапряжения 8
- Выходное напряжение встроенного источника бесперебойного питания 48В постоянного тока
- Число и ёмкость встроенных аккумуляторных батарей (АКБ 12В) 4 х 12 Ач
- Точка подключения информационных кабелей Модуль Keystone
- Габаритные размеры 800х500х250 мм
- Масса (приблизительно) 42 кг
- Диапазон рабочих температур -20...+55С





Комплект поставки

1. Шкаф телекоммуникационный укомплектованный 500x800x255 мм - 1 шт
2. Комплект крепления на столб – 1 компл
3. Оптический кросс укомплектованный на 8 DLC - 1 шт
4. Сплайс-кассета с крышкой – 1 шт
5. Кабельные вводы под ПНД трубу D16 - 8 шт
6. Кабельные вводы под ПНД трубу D25 – 3 шт
7. Кабельный ввод под провод заземления - 1 шт
8. Оптический патч-корд duplex LC, одномод, 1м - 2 шт.
9. Промышленный управляемый коммутатор - 1 шт
10. Источник бесперебойного питания - 1 шт
11. Аккумуляторная батарея 12В 12Ач - 4 шт
12. Модуль Keystone с креплением на DIN-Рейку - 8 шт
13. Патч-корд FTP Cat.5e 0.5m - 8 шт
14. Автоматический выключатель - 1 шт
15. Паспорт (на упаковку) 1 шт

Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие прибора требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт прибора, вышедшего из строя в период гарантийного срока – 12 месяцев со дня продажи.

Отметка о продаже

Дата: _____

Подпись: _____

