


Соединитель цепей

**Назначение:**

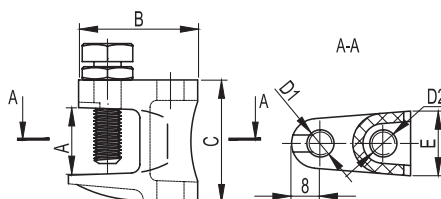
- соединение цепей между собой, крепление цепи к перфорированным лоткам.

Отличительные особенности:

- высокая скорость монтажа;
- возможность многократного демонтажа конструкции.

Толщина d, мм	Длина l, мм	Ширина b, мм	Код
4	30	9	CM610030

Струбцина

**Назначение:**



- вертикальное крепление шпилек к швеллеру при невозможности производить сверлильные или сварочные работы.

Отличительные особенности:

- простота монтажа;
- возможность многократного демонтажа конструкции.

Обозначение D2, мм	Зазор A, мм	Резьба D1, мм	Длина B, мм	Ширина E, мм	Высота C, мм	Максимальная нагрузка, кг	Код
M6	18	M8	35	19	36	120	CM300600
M8	18	M8	35	19	36	180	CM300800
M10	20	M10	40	22	42	250	CM301000
M12	26	M10	48,5	24	54	350	CM301200

Закрывающая струбцина

**Назначение:**



- крепление к двустороннему швеллеру (двутавровой балке) монтажного профиля без сверлильных или сварочных работ.

Отличительные особенности:

- простота монтажа;
- возможность многократного демонтажа конструкции.

Обозначение	Зазор максимальный, мм	Максимальная нагрузка, кг	Код
M10	30	1500	CM301001

Трос стальной DIN 3055

**Назначение:**

- применяется для подвеса металлоконструкций и монтажных аксессуаров.

Отличительные особенности:

- простота и высокая скорость монтажа.

Толщина троса, мм	Рабочая нагрузка, кг	Код
2	48	CM625502
3	108	CM625503
4	192	CM625504
5	300	CM625505
6	432	CM625506