


Траверса BST-41 (одиночная, 41x41 мм)

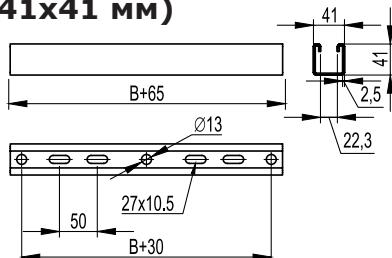

Назначение:

- монтаж трассы кабельных лотков с креплением к потолку при помощи шпилек;
- монтаж подвесных конструкций.

Характеристики:

- С-образный профиль траверсы 41x41 мм;
- толщина профиля траверсы – 2,5 мм.

Примечание:

- монтаж возможен как на одну (центральный подвес), так и на две шпильки.

Максимальная ширина лотка, мм


Длина L, мм

Вес, кг

Код

300	365	0,91	BST4130
400	465	1,16	BST4140
500	565	1,41	BST4150
600	665	1,62	BST4160

Крепление к потолку BSV-29 (SML)

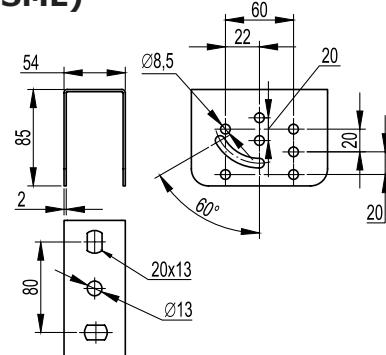

Назначение:

- организация подвеса кабельной трассы;
- монтаж профилей BPL-29 и BPM-29;
- монтаж консолей серии BBL-40, BBL-50 и BBM-50;
- крепление к наклонной и прямой поверхности.

Нагрузка, кг

Вес, кг

Код

250	0,40	BSV2901
-----	------	---------