




Коробка монтажная

TR-JB07-D-IN

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd

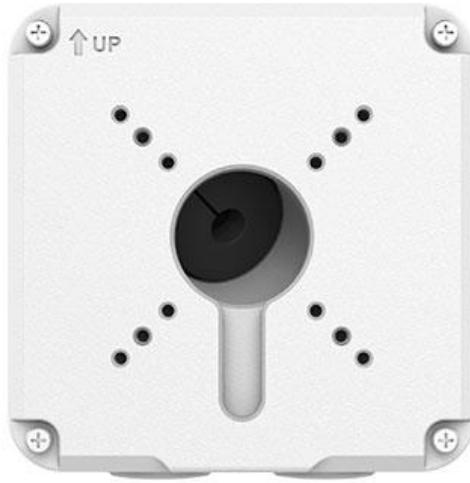

Назначение

Предназначена для установки камер видеонаблюдения и выполнения коммутации

Особенности

- Установка как внутри помещений, так и в уличных условиях

Технические характеристики

- Применение Наружная или внутренняя кабельная распределительная коробка для серий IPC23XX/222X, IPC74X и IPC252/26X (дополнительный задний выход)
- Размеры Ф125 мм * 125 мм * 55 мм (4,92 дюйма x 4,92 дюйма x 2,17 дюйма)
- Вес 0,75 кг (1,65 фунта)
- Материал Алюминиевый сплав

Комплект поставки

- Коробка монтажная

