




Витая пара

SFTP-4P-CAT.5E-SOLID-OUT-LSZH-UV

Кабеус Рус ООО

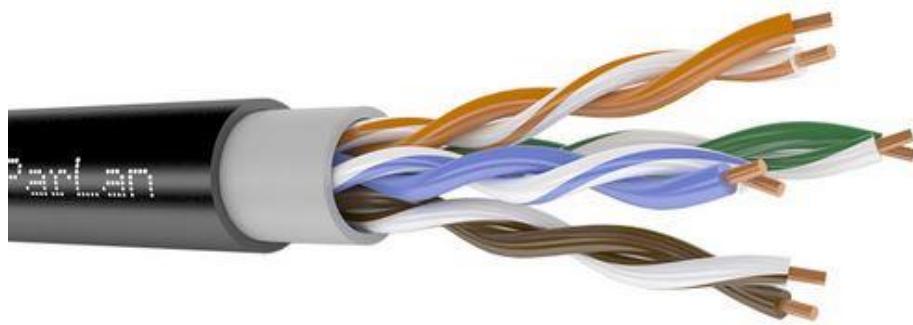

Назначение

Четырехпарный кабель категории 5е на основе витой пары предназначен для использования в системах передачи данных со скоростью до 1 Гбит/с. Кабель выполнен в экранированном исполнении SF/UTP и предназначен для прокладки вне зданий

Технические характеристики

- Напряжение не более 50 В
- Категория 5е
- Число пар 4
- Тип SF/UTP
- Диаметр проводника $0,50 \pm 0,01\text{мм}$ (24 AWG)
- Проводник (жила) одножильный, электротехническая медь
- Материал оболочки кабеля безгалогенный компаунд (LSZH + UV)
- Цвет черный
- Применение внешняя прокладка
- Масса $13,6 \pm 0,5\text{кг}$
- Упаковка фанерный барабан

