




## Витая пара

### UTP PVC cat6 4x2x0,57

ГосНИП

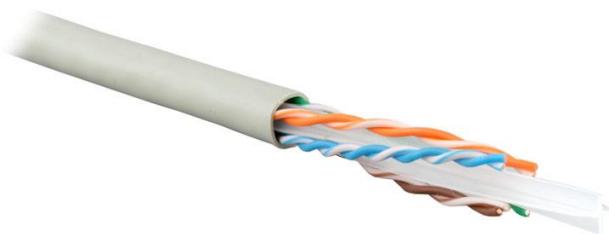

#### Назначение

Предназначен для передачи сигналов с частотой до 250 МГц (категории 6е) в сетях по стандарту.

#### Технические характеристики

- 4 пары однопроволочных жил диаметром 0,57 мм каждая с изоляцией из ПЭ.
- Разделенны крестообразным сепаратором.
- Экранированный.
- Внешняя оболочка ПВХ пластикат.
- Для внутренней прокладки.
- Бухта - 305 м.

