Устройство шлейфное контрольное

УШК-02

ООО «ИВС-Сигналспецавтоматика» (РФ)

Назначение

Устройство предназначено для применения в качестве индикатора наличия тока в шлейфах сигнализации или линиях питания.

Имеет встроенный индикатор зеленого (желтого) цвета.

Имеет два дополнительных соединенных вместе контактов, необходимых для установки внешних дополнительных элементов (например, оконечных цепей шлейфов).

Важно: *Необходимо учитывать, что последовательное включение светодиодного индикатора вносит дополнительное падение напряжения на 1 - 1,5 В, поэтому в длинных шлейфах сигнализации необходимо скорректировать сопротивление оконечной цепи в сторону уменьшения с целью восстановления величины протекающего тока.*

Технические характеристики

Максимально допустимый постоянный или импульсный ток питания, мА	20
Цвета формируемых устройствами оптических сигналов	зеленый (желтый)
Степень защиты оболочки	IP40
Габаритные размеры, мм	55x55x21
Масса, кг, не более	0,03
Диапазон рабочих температур, °С	от - 30 до + 55
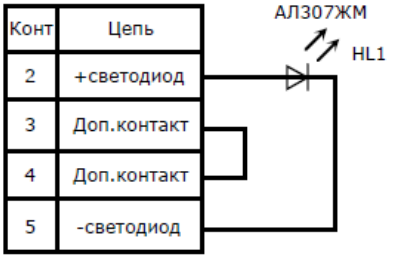
Схема подключения