


Подвесы

Подвес BSP-21 (одиночный, 41x21 мм)

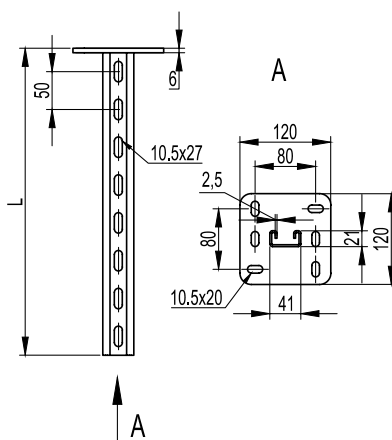

Назначение:

- монтаж консолей: BBD-21, BBP-21/41;
- односторонний монтаж трасс;
- потолочное или напольное крепление.

Характеристики:

- С-образный профиль подвеса 41x21 мм;
- толщина профиля подвеса – 2,5 мм;
- толщина пластины – 6 мм.


Примечание:

- в основании 6 отверстий под метизы М10.

Длина L, мм	Вес, кг	M предельный, кг*м	Код
200	0,78	18	BSP2102
300	1,17	18	BSP2103
400	1,36	18	BSP2104
500	1,55	18	BSP2105
600	1,74	18	BSP2106
800	2,12	18	BSP2108
1000	2,50	18	BSP2110
1200	2,88	18	BSP2112
1500	3,45	16,4	BSP2115
2000	4,40	12,3	BSP2120

Помимо стандартных длин возможно изготовление профилей любой длины в интервале от 200 до 2000 мм с шагом 100 мм.

Графики нагрузки

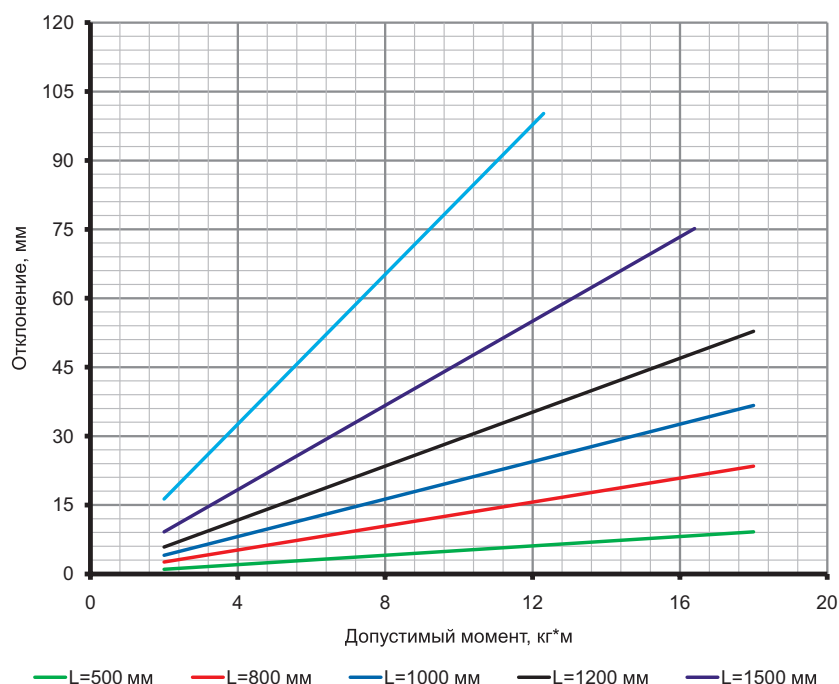

Определение максимального прогиба:

- для исполнений 1 и 2;
- испытания по ГОСТ Р 52868 п.10.8.2.3;
- вычисляется суммарный момент ΣM :
 $\Sigma M = F1 \cdot A1 + F2 \cdot A2 + F3 \cdot A3$, где F1, F2, F3 – нагрузка к середине консоли, кг;
A1, A2, A3 – плечо действия нагрузки, м;
- определяется отклонение по графику.

